

**Beskrivelse:**

- Foldet skum af høj kvalitet
- Reducerer trinlyd og udsendte gålyde (trommelyd)
- Velegnet til installering under klik-gulve
- Nem at installere

**Egenskaber:**

Egenskaber	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Extruderet Polystyren Skum (XPS)
Form		Sammensatte "Gulvplankestørrelse"-plader
Trinlydreduktion til laminater uden fast underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Gålydreduktion	IHD site W431/DIN 45 631	6%
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,107 m <sup>2</sup> K/W
Kompressionsstyrke (0,5 mm deformation)	prEN 16354	45 kPa (4,5 ton/m <sup>2</sup> )
Absorbering af gulvets uregelmæssigheder		≤ 2 mm
Tæthed		40 kg/m <sup>3</sup>

**Demografi:**

Produkt (artikelnr.)	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m <sup>2</sup>	Vægt kg
SmartUnderlay, 45057	8,33	1,2	3	10	1,5
Hver plade	1,2	0.245	3	-	-


**Monteringsvejledning:**

Monteres i kombination med PE-film eller Moisturbloc Extreme™ hvis det installeres på et mineralundergulv.

Gulvet skal være rent, tørt og fladt.

Rul den første strimmel ud på undergulvet og skær det i den relevante størrelse med en kniv. Læg den anden strimmel kant til kant mod den første (intet overlap).

Fortsæt, til hele området er dækket

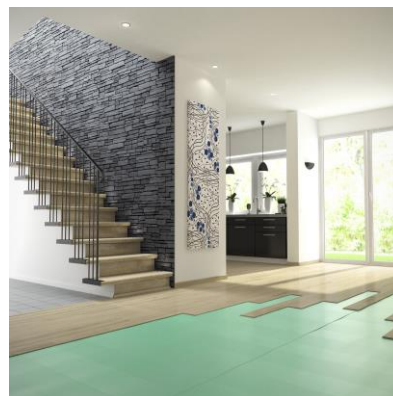

Bemærk venligst: Specifikationer i dette sikkerhedsdatablad kan blive ændret uden varsel!